

Obowiązuje do 31.03.2022 r.

SAMSUNG



Cennik produktów

Klimatyzatory RAC / FJM / CAC
Rekuperatory ERV

2021

SAMSUNG



WindFree™

Inteligentne chłodzenie. Bez zimnych przeciągów.

Gama produktów Samsung WindFree™ zapewnia komfortowe chłodzenie bez zimnych przeciągów. Gwarantuje inteligentny komfort termiczny w domu dzięki inteligentnym elementom sterującym, które dostosowują się do Twoich osobistych preferencji, automatycznie utrzymując optymalne warunki.

samsung.com/wind-free-elite



Krok 1

Panel przedni otwiera się i tryb szybkiego chłodzenia natychmiast schładza całe pomieszczenie.



Krok 2

Temperatura zadana zostaje osiągnięta w trybie szybkiego chłodzenia i panel przedni zamyka się.



Krok 3

Tryb WindFree™ równomiernie rozprowadza świeże powietrze przez tysiące mikrootworów.



Chłodzenie WindFree™

W technologii chłodzenia WindFree™ zastosowano tysiące mikrootworów, które rozpraszają świeże powietrze równomiernie bez nieprzyjemnych chłodnych podmuchów. W trybie WindFree™ powietrze jest rozpraszane delikatnie i cicho, dzięki czemu tworzy „powietrze nieruchome”, które zapewnia mieszkańcom pełen komfort w dzień i w nocy.



Inteligentna obsługa

AI Auto Comfort² wprowadza mieszkańców w inteligentny sposób życia. Analizuje warunki panujące w pomieszczeniu i schematy użytkownika³, a następnie automatycznie dostosowuje temperaturę. Temperaturę można również ustawiać zdalnie za pomocą aplikacji SmartThings⁴. Wystarczy jedno dotknięcie, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, wybrać tryb chłodzenia lub zaplanować jego działanie.



Efektywność energetyczna

Sprężarka Samsung z technologią Digital Inverter Boost pomaga ograniczyć zużycie energii dzięki szybkiemu chłodzeniu bez marnowania energii, przy jednoczesnym utrzymaniu wibracji i poziomu hałasu na minimalnym poziomie. Czujnik ruchu (MDS) efektywnie chłodzi Twój dom, samodzielnie regulując pracę klimatyzatora, gdy pomieszczenia są puste.




¹ ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) definiuje „powietrze nieruchome” jako prądy powietrzne o prędkościach poniżej 0,15 m/s, w których nie występują chłodne przeciągi. ² Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto aplikacji Samsung SmartThings.

³ Przechowuje dane i preferencje użytkownika oraz schematy użytkownika aby zaproponować najbardziej użyteczne opcje. ⁴ Dostępny na iPhoneach i urządzeniach z systemem Android. Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto aplikacji Samsung SmartThings.

Klimatyzatory - RAC

Obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania

R32

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Rekomendowana cena netto*
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
WindFree™ Elite							
	2.5	3.2	AR09TXCAAWKN/EU AR09TXCAAWKX/EU	8.8 / 5.1 A+++ / A+++	(16-39) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V	5729
	3.5	4.0	AR12TXCAAWKN/EU AR12TXCAAWKX/EU	8.5 / 5.1 A+++ / A+++	(16-40) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V	6359
WindFree™ Pure 1.0							
	2.5	3.2	AR09AXKAAWKN/EU AR09AXKAAWKX/EU	7.9 / 4.6 A++ / A++	(19-38) / 45	ster. bezprzew., WiFi, AI, filtr PM1.0, 230V	5669
	3.5	4.0	AR12AXKAAWKN/EU AR12AXKAAWKX/EU	7.2 / 4.6 A++ / A++	(19-40) / 46	ster. bezprzew., WiFi, AI, filtr PM1.0, 230V	6299
WindFree™ Avant							
	2.5	3.2	AR09TXEAAWKN/EU AR09TXEAAWKX/EU	7.9 / 4.6 A++ / A++	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	5219
	3.5	4.0	AR12TXEAAWKN/EU AR12TXEAAWKX/EU	7.3 / 4.6 A++ / A++	(16-40) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	5779
	5.0	6.0	AR18TXEAAWKN/EU AR18TXEAAWKX/EU	6.8 / 4.1 A++ / A++	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	8929
	6.5	7.4	AR24TXEAAWKN/EU AR24TXEAAWKX/EU	6.4 / 4.0 A++ / A++	(26-45) / 54	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	11779
WindFree™ Comfort							
	2.5	3.2	AR09TXFCAWKN/EU AR09TXFCAWKX/EU	6.7 / 4.0 A++ / A++	(19-37) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	4349
	3.5	3.5	AR12TXFCAWKN/EU AR12TXFCAWKX/EU	6.5 / 4.0 A++ / A++	(19-38) / 47	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	4819
	5.0	6.0	AR18TXFCAWKN/EU AR18TXFCAWKX/EU	6.8 / 3.8 A++ / A++	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	7409
	6.5	7.4	AR24TXFCAWKN/EU AR24TXFCAWKX/EU	6.4 / 3.8 A++ / A++	(26-45) / 54	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	9779
Cebu							
	2.5	3.2	AR09TXFYAWKN/EU AR09TXFYAWKX/EU	6.7 / 4.0 A++ / A++	(19-37) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	3499
	3.5	3.5	AR12TXFYAWKN/EU AR12TXFYAWKX/EU	6.5 / 4.0 A++ / A++	(19-38) / 47	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	3899
	5.0	6.0	AR18TXFYAWKN/EU AR18TXFYAWKX/EU	6.8 / 3.8 A++ / A++	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	5989
	6.5	7.4	AR24TXFYAWKN/EU AR24TXFYAWKX/EU	6.4 / 4.0 A++ / A++	(26-45) / 54	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	7909
Luzon							
	2.5	3.2	AR09TXHZAWKN/EU AR09TXHZAWKX/EU	6.7 / 4.0 A++ / A++	(19-37) / 46	ster. bezprzewodowy, 230V	3309
	3.5	3.5	AR12TXHZAWKN/EU AR12TXHZAWKX/EU	6.5 / 4.0 A++ / A++	(19-38) / 47	ster. bezprzewodowy, 230V	3649
	5.0	6.0	AR18TXHZAWKN/EU AR18TXHZAWKX/EU	6.8 / 3.8 A++ / A++	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, 230V	5639
	6.5	7.4	AR24TXHZAWKN/EU AR24TXHZAWKX/EU	6.4 / 4.0 A++ / A++	(26-45) / 54	ster. bezprzewodowy, 230V	7459
AR35							
	2.6	2.9	AR09TXHQASIN/EU AR09TXHQASIX/EU	6.3 / 4.0 A++ / A++	(28-36) / 49	ster. bezprzewodowy, 230V	2569
	3.5	3.8	AR12TXHQASIN/EU AR12TXHQASIX/EU	6.1 / 3.9 A++ / A++	(28-37) / 50	ster. bezprzewodowy, 230V	2859
	5.3	5.3	AR18TXHQASIN/EU AR18TXHQASIX/EU	7.1 / 4.0 A++ / A++	(30-42) / 51	ster. bezprzewodowy, 230V	4969
	7.0	7.3	AR24TXHQASIN/EU AR24TXHQASIX/EU	6.1 / 3.9 A++ / A++	(37-43) / 56	ster. bezprzewodowy, 230V	5979











Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamiennie, robocizna po stronie instalatora. Wydużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBNOK00000XnP8WAK?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

Klimatyzatory - FJM

Obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania

R32

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Rekomendowana cena netto*
	Chłodzenie	Grzanie				PLN
WindFree™ Elite						
	2.0	2.2	AR07TXCAAWKN/EU	19-37	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V	2349
	2.5	3.2	AR09TXCAAWKN/EU	16-39	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V	2579
	3.5	4.0	AR12TXCAAWKN/EU	16-40	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V	2859
WindFree™ Avant						
	2.0	2.2	AR07TXEAAWKN/EU	19-37	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	2139
	2.5	3.2	AR09TXEAAWKN/EU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	2349
	3.5	4.0	AR12TXEAAWKN/EU	16-40	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	2599
	5.0	6.0	AR18TXEAAWKN/EU	25-41	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	4019
	6.5	7.4	AR24TXEAAWKN/EU	26-45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	5299
WindFree™ Comfort						
	2.0	2.2	AR07TXFCAWKN/EU	19-36	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1589
	2.5	3.2	AR09TXFCAWKN/EU	19-37	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1739
	3.5	3.5	AR12TXFCAWKN/EU	19-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1929
	5.0	6.0	AR18TXFCAWKN/EU	25-41	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	2969
	6.5	7.4	AR24TXFCAWKN/EU	26-45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	3909
Cebu						
	2.0	2.2	AR07TXFYAWKN/EU	19-36	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1279
	2.5	3.2	AR09TXFYAWKN/EU	19-37	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1399
	3.5	3.5	AR12TXFYAWKN/EU	19-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1559
	5.0	6.0	AR18TXFYAWKN/EU	25-41	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	2399
	6.5	7.4	AR24TXFYAWKN/EU	26-45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	3159
Luzon						
	2.0	2.2	AR07TXHZAWKN/EU	19-36	ster. bezprzewodowy, 230V	1199
	2.5	3.2	AR09TXHZAWKN/EU	19-37	ster. bezprzewodowy, 230V	1319
	3.5	3.5	AR12TXHZAWKN/EU	19-38	ster. bezprzewodowy, 230V	1459
	5.0	6.0	AR18TXHZAWKN/EU	25-41	ster. bezprzewodowy, 230V	2249
	6.5	7.4	AR24TXHZAWKN/EU	26-45	ster. bezprzewodowy, 230V	2989
Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™						
	1.6	2.0	AJ016TNNDKG/EU	24-33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	3899
	2.0	2.2	AJ020TNNDKG/EU	24-33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4029
	2.6	2.9	AJ026TNNDKG/EU	24-33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4159
	3.5	3.8	AJ035TNNDKG/EU	27-35	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4389
	5.2	5.6	AJ052TNNDKG/EU	32-39	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4709
Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™						
	2.6	2.9	AJ026TN1DKG/EU	26-32	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	3989
	3.5	3.8	AJ035TN1DKG/EU	30-37	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	4349
Kanałowe Slim						
	2.6	2.9	AJ026TNLDEG/EU	25-30	LSP, 230V	3309
	3.5	3.8	AJ035TNLDEG/EU	27-32	LSP, 230V	3559
	2.6	2.9	AJ026TNLPEG/EU	23-33	LSP, pompa skroplin, 230V	3439
	3.5	3.8	AJ035TNLPEG/EU	25-34	LSP, pompa skroplin, 230V	3699
	5.2	5.6	AJ052TNMDEG/EU	39-42	MSP, 230V	3829
Konsole						
	2.6	2.9	AJ026TNJDKG/EU	23-36	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	3159
	3.5	3.8	AJ035TNJDKG/EU	24-38	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	3729
	5.2	5.6	AJ052TNJDKG/EU	32-43	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	4029
Jednostki zewnętrzne FJM						
	4.0	4.2	AJ040TXJ2KG/EU	45	2 jednostki wewnętrzne, 230V	6099
	5.0	5.6	AJ050TXJ2KG/EU	46	2 jednostki wewnętrzne, 230V	7109
	5.2	6.3	AJ052TXJ3KG/EU	46	3 jednostki wewnętrzne, 230V	7549
	6.8	8.0	AJ068TXJ3KG/EU	48	3 jednostki wewnętrzne, 230V	8819
	8.0	9.3	AJ080TXJ4KG/EU	48	4 jednostki wewnętrzne, 230V	11659
	10.0	12.0	AJ100TXJ5KG/EU	54	5 jednostek wewnętrznych, 230V	14499





Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
 Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000000x0nWAC?v1type=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

Klimatyzatory - CAC

Obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania

R32

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Rekomendowana cena netto*	
	Chłodzenie	Grzanie					PLN	
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™								
	5.0	6.0	AC052RN4DKG/EU AC052RXADKG/EU	7.6 / 4.3 A++ / A+	(29-33) / 48	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	10809	
	7.1	8.0	AC071RN4DKG/EU AC071RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	(29-36) / 49	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	12609	
	10.0	11.2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	16339	
	10.0	11.2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADNG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	16889	
	12.0	13.2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADKG/EU	6.0 / 4.0 A++ / A+	(35-45) / 54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	17989	
	12.0	13.2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADNG/EU	6.0 / 4.0 A++ / A+	(35-45) / 54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	18539	
	13.4	15.5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADKG/EU	6.6 / 4.3 - / -	(37-45) / 53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	20049	
	13.4	15.5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADNG/EU	6.6 / 4.3 - / -	(37-45) / 53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	20649	
	Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™							
		2.6	3.4	AC026RNNDKG/EU AC026RXADKG/EU	7.1 / 4.3 A++ / A+	(25-31) / 46	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	8309
3.5		4.0	AC035RNNDKG/EU AC035RXADKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(25-34) / 48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	9249	
5.0		5.5	AC052RNNDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	(29-39) / 48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	10789	
6.8		7.5	AC071RNNDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.1 / 3.8 A++ / A	(36-42) / 49	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	12439	
Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™								
	2.6	3.3	AC026RN1DKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4 / 4.0 A++ / A+	(25-32) / 46	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	8769	
	3.5	4.0	AC035RN1DKG/EU AC035RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	(28-35) / 48	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	9459	
	Kasetonowe 360							
	7.1	8.0	AC071RN4PKG/EU AC071RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	(29-36) / 49	panel*, pompa skroplin, 230V	14089	
	10.0	11.2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADKG/EU	6.8 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel*, pompa skroplin, 230V	18099	
	10.0	11.2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADNG/EU	6.8 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel*, pompa skroplin, 380V	18649	
	12.0	13.2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADKG/EU	6.0 / 4.0 A++ / A+	(35-45) / 54	panel*, pompa skroplin, 230V	19989	
	12.0	13.2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADNG/EU	6.0 / 4.0 A++ / A+	(35-45) / 54	panel*, pompa skroplin, 380V	20539	
	13.4	15.5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADKG/EU	6.4 / 4.1 - / -	(37-45) / 53	panel*, pompa skroplin, 230V	21919	
	13.4	15.5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADNG/EU	6.4 / 4.1 - / -	(37-45) / 53	panel*, pompa skroplin, 380V	22519	

*do wyboru jeden PC4NUNMAN / PC4NUDMA / PC4NBNMAN / PC4NBDMAN
























Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

Klimatyzatory - CAC

Obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania

R32

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Rekomendowana cena netto*
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Kanałowe MSP							
	3.5	4.0	AC035RNMDKG/EU	6.2 / 4.0	(22-28) / 48	230V	8639
			AC035RXADKG/EU	 / 			
	5.0	6.0	AC052RNMDKG/EU	6.3 / 4.1	(23-29) / 48	230V	9609
			AC052RXADKG/EU	 / 			
	6.8	8.0	AC071RNMDKG/EU	6.1 / 4.0	(24-30) / 49	230V	11309
			AC071RXADKG/EU	 / 			
	10.0	11.2	AC100RNMDKG/EU	5.9 / 4.0	(30-34) / 52	230V	15499
			AC100RXADKG/EU	 / 			
	10.0	11.2	AC100RNMDKG/EU	5.9 / 4.0	(30-34) / 52	380V	16049
			AC100RXADNG/EU	 / 			
	12.0	13.2	AC120RNMDKG/EU	5.8 / 4.0	(30-37) / 54	230V	17289
			AC120RXADKG/EU	 / 			
	12.0	13.2	AC120RNMDKG/EU	5.8 / 4.0	(30-37) / 54	380V	17839
			AC120RXADNG/EU	 / 			
13.4	15.5	AC140RNMDKG/EU	6.0 / 4.0	(30-37) / 53	230V	18729	
		AC140RXADKG/EU	- / -				
13.4	15.5	AC140RNMDKG/EU	6.0 / 4.0	(30-37) / 53	380V	19329	
		AC140RXADNG/EU	- / -				
Kanałowe LSP Slim							
	2.6	3.3	AC026RNLDKG/EU	6.2 / 4.0	(26-32) / 46	230V	7789
			AC026RXADKG/EU	 / 			
	3.5	4.0	AC035RNLDKG/EU	6.1 / 4.0	(27-33) / 48	230V	8429
			AC035RXADKG/EU	 / 			
	5.0	6.0	AC052RNLDKG/EU	6.1 / 3.9	(27-33) / 48	230V	9399
			AC052RXADKG/EU	 / 			
7.1	8.0	AC071RNLDKG/EU	6.0 / 3.9	(27-37) / 49	230V	11199	
		AC071RXADKG/EU	 / 				






Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
 Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

Klimatyzatory - CAC

Obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania

R32

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Rekomendowana cena netto*
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Ścienne WindFree™ Deluxe							
	2.6	3.3	AC026TNXDKG/EU AC026RXADKG/EU	7.0 / 4.1 A++ / A+	(21-36) / 46	ster. bezprzewodowy, 230V	6379
	3.5	4.0	AC035TNXDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.9 / 4.1 A++ / A+	(23-40) / 48	ster. bezprzewodowy, 230V	7139
	5.0	6.0	AC052TNXDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.9 / 3.9 A++ / A+	(25-42) / 48	ster. bezprzewodowy, 230V	8539
	7.1	8.0	AC071TNXDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.8 / 4.0 A++ / A+	(30-44) / 49	ster. bezprzewodowy, 230V	10699
Ścienne MAX							
	9.5	10.8	AC100RNTDKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-49) / 52	ster. bezprzewodowy, 230V	15389
	9.5	10.8	AC100RNTDKG/EU AC100RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-49) / 52	ster. bezprzewodowy, 380V	15939
Podsufitowe Big Ceiling							
	10.0	11.2	AC100RNCDKG/EU AC100RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(34-42) / 52	230V	16949
	10.0	11.2	AC100RNCDKG/EU AC100RXADNG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(34-42) / 52	380V	17499
	12.0	13.2	AC120RNCDKG/EU AC120RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-44) / 54	230V	19259
	12.0	13.2	AC120RNCDKG/EU AC120RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-44) / 54	380V	19809
	13.4	15.5	AC140RNCDKG/EU AC140RXADKG/EU	6.1 / 4.0 - / -	(38-46) / 53	230V	20409
	13.4	15.5	AC140RNCDKG/EU AC140RXADNG/EU	6.1 / 4.0 - / -	(38-46) / 53	380V	21009
Podsufitowe							
	5.0	6.0	AC052RNCDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.4 / 3.9 A++ / A+	(36-41) / 48	ster. bezprzewodowy, 230V	8929
	7.1	8.0	AC071RNCDKG/EU AC071RXADKG/EU	5.6 / 3.9 A+ / A+	(42-46) / 49	ster. bezprzewodowy, 230V	10609
Konsole							
	2.6	3.5	AC026RNJDKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4 / 4.2 A++ / A+	(23-36) / 46	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	7649
	3.5	4.0	AC035RNJDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.1 / 4.1 A++ / A+	(24-38) / 48	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	8649
	5.0	5.6	AC052RNJDKG/EU AC052RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(32-43) / 48	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	10029

*do wyboru jeden PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

Klimatyzatory – CAC DPM

Obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania

R32

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Rekomendowana cena netto*
	Chłodzenie	Grzanie				PLN
Podsufitowe						
	5.0	6.0	AC052RNCDKG/EU	36-41	230V	2989
	7.1	8.0	AC071RNCDKG/EU	42-46	230V	2899
Kasetonowe 360						
	7.1	8.0	AC071RN4PKG/EU	29-36	panel PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN*, pompa skroplin, 230V	6379
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™*						
	5.0	6.0	AC052RN4DKG/EU	29-33	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	4869
	7.1	8.0	AC071RN4DKG/EU	29-36	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	4899
Kasetonowe 4-kierunkowe WindFree™*						
	3.5	4.0	AC035RNNDKG/EU	25-34	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4179
	5.0	5.5	AC052RNNDKG/EU	29-39	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4849
	6.8	7.5	AC071RNNDKG/EU	36-42	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4729
Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™*						
	3.5	4.0	AC035RN1DKG/EU	28-35	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	4389
Kanałowe MSP						
	3.5	4.0	AC035RNMDKG/EU	22-28	230V	3569
	5.0	6.0	AC052RNMDKG/EU	23-29	230V	3669
	7.1	8.0	AC071RNMDKG/EU	24-30	230V	3599
Kanałowe LSP Slim						
	3.5	4.0	AC035RNLDKG/EU	27-33	230V	3359
	5.0	6.0	AC052RNLDKG/EU	27-33	230V	3459
	7.1	8.0	AC071RNLDKG/EU	27-37	230V	3489
Jednostki zewnętrzne						
	7.1	8.0	AC071RXADKG/EU	49	230V	7710
	10.0	11.2	AC100RXADKG/EU	52	230V	10410
	10.0	11.2	AC100RXADNG/EU	52	380V	10960
	12.0	13.0	AC120RXADKG/EU	54	230V	11490
	12.0	13.0	AC120RXADNG/EU	54	380V	12040
	13.4	15.5	AC140RXADKG/EU	53	230V	11770
	13.4	15.5	AC140RXADNG/EU	53	380V	12370
Rozdzielacze DPM						
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych	659
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych	789
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych	1159

*Funkcja WindFree jest niedostępna w konfiguracji DPM.

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM oraz wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K0000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

Klimatyzatory - CAC

Obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania

R410a

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Rekomendowana cena netto*
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Ścienne MAX							
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU	5.8 / 4.0 A+ / A+	(37-49) / 52	230V	14949
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADNH/EU	5.8 / 4.0 A+ / A+	(37-49) / 52	380V	15479
Podsufitowe Big Ceiling							
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8 / 4.0 A+ / A+	(34-42) / 52	230V	16459
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8 / 4.0 A+ / A+	(34-42) / 52	380V	16989
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7 / 4.1 A+ / A+	(37-44) / 54	230V	18699
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7 / 4.1 A+ / A+	(37-44) / 54	380V	19259
	13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0 / 3.4 (EER / COP)	(38-46) / 53	230V	19829
	13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0 / 3.4 (EER / COP)	(38-46) / 53	380V	20399
	15.0	17.5	AC160JNCDEH/EU AC160JXADGH/EU	2.8 / 3.6 (EER / COP)	(44-51) / 56	380V	22399
	Podsufitowe						
	5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1 / 3.9 A+ / A+	(36-41) / 48	ster. bezprzewodowy, 230V	8669
	7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU AC071MXADKH/EU	5.6 / 3.6 A+ / A+	(42-46) / 49	ster. bezprzewodowy, 230V	10309
Konsole							
	2.6	3.5	AC026MNC DKH/EU AC026MXADKH/EU	6.3 / 4.6 A++ / A++	(23-36) / 48	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	7429
	3.5	4.0	AC035MNC DKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1 / 4.3 A++ / A+	(24-38) / 48	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	8399
	5.0	5.6	AC052MNC DKH/EU AC052MXADKH/EU	5.9 / 3.8 A+ / A+	(25-43) / 48	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	9739



Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009V:3WAE?Type=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

Klimatyzatory CAC

Obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania

R410a

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Rekomendowana cena netto*	
	Chłodzenie	Grzanie					PLN	
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™								
	5.0	6.0	AC052NN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9 / 4.3 A++ / A+	(29/-33) / 48	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	10539	
	7.1	8.0	AC071NN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2 / 4.1 A++ / A+	(29-36) / 49	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	12279	
	10.0	11.2	AC100NN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.9 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	15899	
	10.0	11.2	AC100NN4DKH/EU AC100MXADNH/EU	6.9 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	16429	
	12.0	13.0	AC120NN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7 / 4.1 A+ / A+	(35-45) / 54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	17509	
	12.0	13.0	AC120NN4DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7 / 4.1 A+ / A+	(35-45) / 54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	18069	
	13.4	15.5	AC140NN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	5.8 / 4.0 - / -	(37-45) / 53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	19519	
	13.4	15.5	AC140NN4DKH/EU AC140MXADNH/EU	5.8 / 4.0 - / -	(37-45) / 53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	20089	
	Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™							
		2.6	3.4	AC026NNNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9 / 4.3 A++ / A+	(25-31) / 46	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	8109
		3.5	4.0	AC035NNNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8 / 4.3 A++ / A+	(25-34) / 48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	9019
		5.0	5.5	AC052NNNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5 / 4.1 A++ / A+	(29-39) / 48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	10519
		6.8	7.5	AC071NNNDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.0 / 3.8 A+ / A	(36-42) / 49	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	12119



Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009Vr3WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

Klimatyzatory - CAC

Obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania

R410a

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Rekomendowana cena netto*
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Kasetonowe 1-kierunkowe							
	2.6	3.3	AC026MN1DKH/EU	6.2 / 4.0	(23-30) / 46	panel PC1NWSMAN, pompka skroplin, 230V	8309
			AC026MXADKH/EU	A++ / A+			
	3.5	4.0	AC035MN1DKH/EU	6.1 / 4.0	(26-33) / 48	panel PC1NWSMAN, pompka skroplin, 230V	8979
			AC035MXADKH/EU	A++ / A+			
Kasetonowe 360							
	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU	6.2 / 4.1	(29-36) / 49	panel*, pompka skroplin, 230V	13709
			AC071MXADKH/EU	A++ / A+			
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	6.8 / 4.3	(33-44) / 52	panel*, pompka skroplin, 230V	17599
			AC100MXADKH/EU	A++ / A+			
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	6.8 / 4.3	(33-44) / 52	panel*, pompka skroplin, 380V	18129
			AC100MXADNH/EU	A++ / A+			
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	5.7 / 4.1	(35-45) / 54	panel*, pompka skroplin, 230V	19439
			AC120MXADKH/EU	A+ / A+			
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	5.7 / 4.1	(35-45) / 54	panel*, pompka skroplin, 380V	19999
			AC120MXADNH/EU	A+ / A+			
13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU	3.0 / 3.4	(37-45) / 53	panel*, pompka skroplin, 230V	21329	
		AC140MXADKH/EU	(EER / COP)				
13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU	3.0 / 3.4	(37-45) / 53	panel*, pompka skroplin, 380V	21899	
		AC140MXADNH/EU	(EER / COP)				

* do wyboru jeden PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN
















Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009V:3WAE?Type=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

Klimatyzatory - CAC

Obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania

R410a

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Rekomendowana cena netto*
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Kanałowe HSP							
	20.0	23.0	AC200KNHPKH/EU	3.1 / 3.5	(36-44) / 58	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	37099
			AC200KXAPNH/EU	(EER / COP)			
	25.0	27.0	AC250KNHPKH/EU	2.6 / 3.2	(37-47) / 59	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	42149
			AC250KXAPNH/EU	(EER / COP)			
Kanałowe MSP							
	3.5	4.0	AC035MNMDKH/EU	6.3 / 4.0	(22-28) / 48	230V	8389
			AC035MXADKH/EU	 / 			
	5.0	6.0	AC052MNMDKH/EU	6.2 / 4.1	(23-29) / 48	230V	9329
			AC052MXADKH/EU	 / 			
	7.1	8.0	AC071MNMDKH/EU	6.1 / 4.0	(24-30) / 49	230V	10989
			AC071MXADKH/EU	 / 			
	10.0	11.2	AC100MNMDKH/EU	5.8 / 4.0	(30-34) / 52	230V	15049
			AC100MXADKH/EU	 / 			
	10.0	11.2	AC100MNMDKH/EU	5.8 / 4.0	(30-34) / 52	380V	15579
			AC100MXADNH/EU	 / 			
	12.0	13.0	AC120MNMDKH/EU	5.6 / 4.0	(30-37) / 54	230V	16789
			AC120MXADKH/EU	 / 			
12.0	13.0	AC120MNMDKH/EU	5.6 / 4.0	(30-37) / 54	380V	17349	
		AC120MXADNH/EU	 / 				
13.4	15.5	AC140MNMDKH/EU	3.0 / 3.4	(30-37) / 53	230V	18209	
		AC140MXADKH/EU	(EER / COP)				
13.4	15.5	AC140MNMDKH/EU	3.0 / 3.4	(30-37) / 53	380V	18779	
		AC140MXADNH/EU	(EER / COP)				
Kanałowe LSP							
	2.6	3.3	AC026MNLDKH/EU	6.1 / 4.0	(26-32) / 46	230V	7569
			AC026MXADKH/EU	 / 			
	3.5	4.0	AC035MNLDKH/EU	5.9 / 4.0	(27-33) / 48	230V	8179
			AC035MXADKH/EU	 / 			
	5.0	6.0	AC052MNLDKH/EU	6.1 / 3.9	(27-33) / 48	230V	9129
			AC052MXADKH/EU	 / 			
7.1	8.0	AC071MNLDKH/EU	5.9 / 3.9	(27-37) / 49	230V	10879	
		AC071MXADKH/EU	 / 				

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K0000009Vr3WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

Klimatyzatory - CAC DPM

Obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania

R410a

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Rekomendowana cena netto*
	Chłodzenie	Grzanie				PLN
Podsufitowe						
	5.0	6.0	AC052MNCDKH/EU	36-41	230V	2899
	7.1	8.0	AC071MNCDKH/EU	42-46	230V	2819
	10.0	11.2	AC100MNCDKH/EU	34-42	230V	6349
	12.0	13.0	AC120MNCDKH/EU	37-44	230V	7539
Konsole						
	3.5	4.0	AC035MNJDKH/EU	24-38	jonizator, 230V	3479
	5.0	5.6	AC052MNJDKH/EU	25-43	jonizator, 230V	3969
Kasetonowe 360						
	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU	29-36	panel*, pompa skroplin, 230V	6219
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	33-43	panel*, pompa skroplin, 230V	7489
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	35-45	panel*, pompa skroplin, 230V	8279
Kasetonowe 1-kierunkowe						
	3.5	4.0	AC035MN1DKH/EU	26-33	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V	4059
Kanałowe MSP						
	3.5	4.0	AC035MNMMDKH/EU	22-28	230V	3469
	5.0	6.0	AC052MNMMDKH/EU	23-29	230V	3559
	7.1	8.0	AC071MNMMDKH/EU	23-30	230V	3499
	10.0	11.2	AC100MNMMDKH/EU	30-34	230V	4939
	12.0	13.0	AC120MNMMDKH/EU	30-37	230V	5629
Kanałowe LSP Slim						
	3.5	4.0	AC035MNLDKH/EU	27-33	230V	3259
	5.0	6.0	AC052MNLDKH/EU	27-33	230V	3359
	7.1	8.0	AC071MNLDKH/EU	27-37	230V	3389
Jednostki zewnętrzne						
	7.1	8.0	AC071MXADKH/EU	49	230V	7490
	10.0	11.2	AC100MXADKH/EU	52	230V	10110
	10.0	11.2	AC100MXADNH/EU	52	380V	10640
	12.0	13.0	AC120MXADKH/EU	54	230V	11160
	12.0	13.0	AC120MXADNH/EU	54	380V	11720
	13.4	15.5	AC140MXADKH/EU	53	230V	11440
	13.4	15.5	AC140MXADNH/EU	53	380V	12010
	20.0	23.0	AC200KXAPNH/EU	58	380V	23700
	25.0	27.0	AC250KXAPNH/EU	59	380V	27240
Rozdzielacze DPM						
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych	659
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych	789
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych	1159

*do wyboru jeden PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN






Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
 Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewniła części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM ora wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
 Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009V3WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

Klimatyzatory - NCAC

Obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania

R410a


Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Rekomendowana cena netto*
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Ścienne CLASSIC NCAC							
	2.6	3.4	AC026KNADEH/EU AC026JXSCEH/EU	8.5 / 4.7 A+++ / A++	(18/38)/46	230V	7279
	3.5	4.3	AC035KNADEH/EU AC035JXSCEH/EU	8.0 / 4.6 A++ / A+	(21/38)/47	230V	8149
	7.1	8.0	AC071KNADEH/EU AC071JXSCEH/EU	6.5 / 4.0 A+ / A	(30/43)/49	230V	13769
	Ścienne MAX NCAC						
	10.0	11.2	AC100MNTCEH/EU AC100JXSCEH/EU	6.0 / 4.0 A+ / A	(37/49)/50	230V	17709
	10.0	11.2	AC100MNTCEH/EU AC100JXSCGH/EU	6.0 / 4.0 A+ / A	(37/49)/50	380V	18329
Kasetonowe 4-kierunkowe STD NCAC							
	7.1	8	AC071JN4CEH/EU AC071JXSCEH/EU	6.7 / 4.0 A++ / A+	(30-36) / 49	panel PC4NUSKAN, 230V	14159
	10.0	11.2	AC100JN4CEH/EU AC100JXSCEH/EU	7.0 / 4.1 A++ / A+	(33-43) / 50	panel PC4NUSKAN, 230V	18269
	10.0	11.2	AC100JN4CEH/EU AC100JXSCGH/EU	7.0 / 4.1 A++ / A+	(33-43) / 50	panel PC4NUSKAN, 380V	18889
	12.5	14.0	AC125JN4CEH/EU AC125JXSCGH/EU	3.21 / 3.71 (EER / COP)	(34-44) / 52	panel PC4NUSKAN, 380V	20189
Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 NCAC							
	2.6	3.4	AC026JNNCEH/EU AC026JXSCEH/EU	7.9 / 4.6 A++ / A+	(25/32)/46	panel PC4SUSMBN, 230V	9069
	3.5	4.3	AC035JNNCEH/EU AC035JXSCEH/EU	7.6 / 4.5 A++ / A+	(26/34)/47	panel PC4SUSMBN, 230V	10159
Kanałowe MSP NCAC							
	3.5	4.3	AC035JNMCEH/EU AC035JXSCEH/EU	6.5 / 4.4 A++ / A+	(25-31) / 47	230V	9699
	7.1	8.0	AC071JNMCEH/EU AC071JXSCEH/EU	6.1 / 4.0 A+ / A	(25-33) / 49	230V	13159
	10.0	11.2	AC100JNMCEH/EU AC100JXSCEH/EU	6.7 / 4.1 A++ / A+	(28-37) / 50	230V	17839
	10.0	11.2	AC100JNMCEH/EU AC100JXSCGH/EU	6.7 / 4.1 A++ / A+	(28-37) / 50	380V	18459
	12.5	14.0	AC125JNMCEH/EU AC125JXSCGH/EU	3.31 / 3.91 (EER / COP)	(31-39) / 52	380V	19549

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009WGJWAZ?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

Centralki wentylacyjne - ERV

Obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania

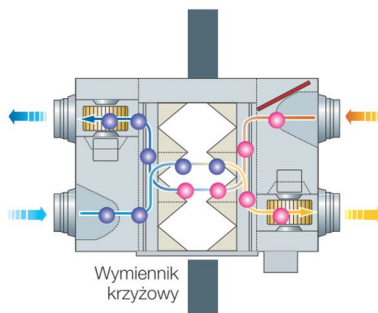

Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci

Sterowanie przez WiFi (opcja)

Jonizator Virus doctor z atestem TÜV Rheinland (opcja)

Czujnik stężenia CO₂ (opcja)

Automatyczny - „by-pass”

Cicha praca

Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów

Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji






Centralki ERV						
Model	Wydajność powietrza [m ³ /h] (max/śr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/śr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m ³ /s)]	Rekomendowana cena netto*
PLN						
AN026JSKLN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	6209
AN035JSKLN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	7409
AN050JSKLN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	8269
AN080JSKLN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	11459
AN100JSKLN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	13589
Akcesoria ERV						
MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)					319
MOS-C1	Czujnik stężenia CO ₂					859
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor					489
MOS-P1050	Przełącznik ciśnienia					509
MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV					1289

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji dla serii ERV: 3 lata na urządzenie. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009VqSWAU?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

Akcesoria


Obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania

Typ	Model	Opis	Uwagi	Rekomendowana cena netto*
				PLN
Sterowniki - NASA				
 Nowość PL	MIM-H04EN	Moduł WiFi	FJM, CAC	1199
	MCM-A300N	Sterownik centralny z panelem dotykowym	FJM	4239
	MWR-WG00KN	Sterownik przewodowy z panelem dotykowym	czujnik temp., menu w języku polskim	669
	MWR-WE13N	Sterownik przewodowy	czujnik temperatury	589
	MWR-SH11N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym	dotykowy ekran, czujnik temperatury	699
	MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)	FJM, CAC	339
	AR-EH03E lub M	Sterownik bezprzewodowy	RAC, CAC, FJM, WindFree™	289
	AR-KH03E	Sterownik bezprzewodowy	kasetonowe 360	279
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewód	Kanałowe CAC	259
Interfejsy				
	MIM-A00N	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściiennej	RAC, FJM (ścienne)	249
	MIM-B14	Interfejs sterowania zewnętrznym sygnałem	RAC, CAC	149
	MIM-N01	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściiennej	CAC, EHS, DVM	1289
	MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego	ERV	1289
	MIM-R10N	Interfejs sterowania centralnego RAC	RAC	1079
	MIM-B13D	Interfejs sterowania centralnego	NASA → non NASA	1119
Pompy				
	MDP-G075SP	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1; MSP; HSP 18,0-25,0	579
	MDP-G075SQ	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1; MSP; HSP 18,0-25,0	579
	MDP-M075SGU3D	Jednostki kanałowe	FJM: ECO 5,2	339
	MDP-E075SEE3D	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 2,6-3,5	329
Inne				
	MXD-K100XN	CAC AHU	CAC R410A	3179
	MRW-TA	Czujnik temperatury pomieszczenia	naścienny	169
	MCR-SMD	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe	299
	MCR-SMC	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	299
	MCR-SME	Czujnik ruchu	Kasetonowe 360	299
	MSD-CAN1	Jonizator	Kasetonowe 4-kierunkowe STD, 360; przysufitowe 10-15	489
	MSD-EAN1	Jonizator	Kanałowe, ERV	489
Specjalne panele do jednostek kasetonowych				
 Nowość	PC1MWCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	kasetonowe 1-kierunkowe, 1,6-2,2 kW	2509
	PC1BWCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	kasetonowe 1-kierunkowe, 4,5-7,2 kW	2989
	PC1NWCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	kasetonowe 1-kierunkowe, 2,2-4,0 kW	2639
	PC4NUCEAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	3159
	PC6EUCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	kasetonowe 360	2809
	PC4NUXMAN	Panel automatycznie opuszczany	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	2199
PC6EUXMAN	Panel automatycznie opuszczany	kasetonowe 360	2639	


Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Notatnik

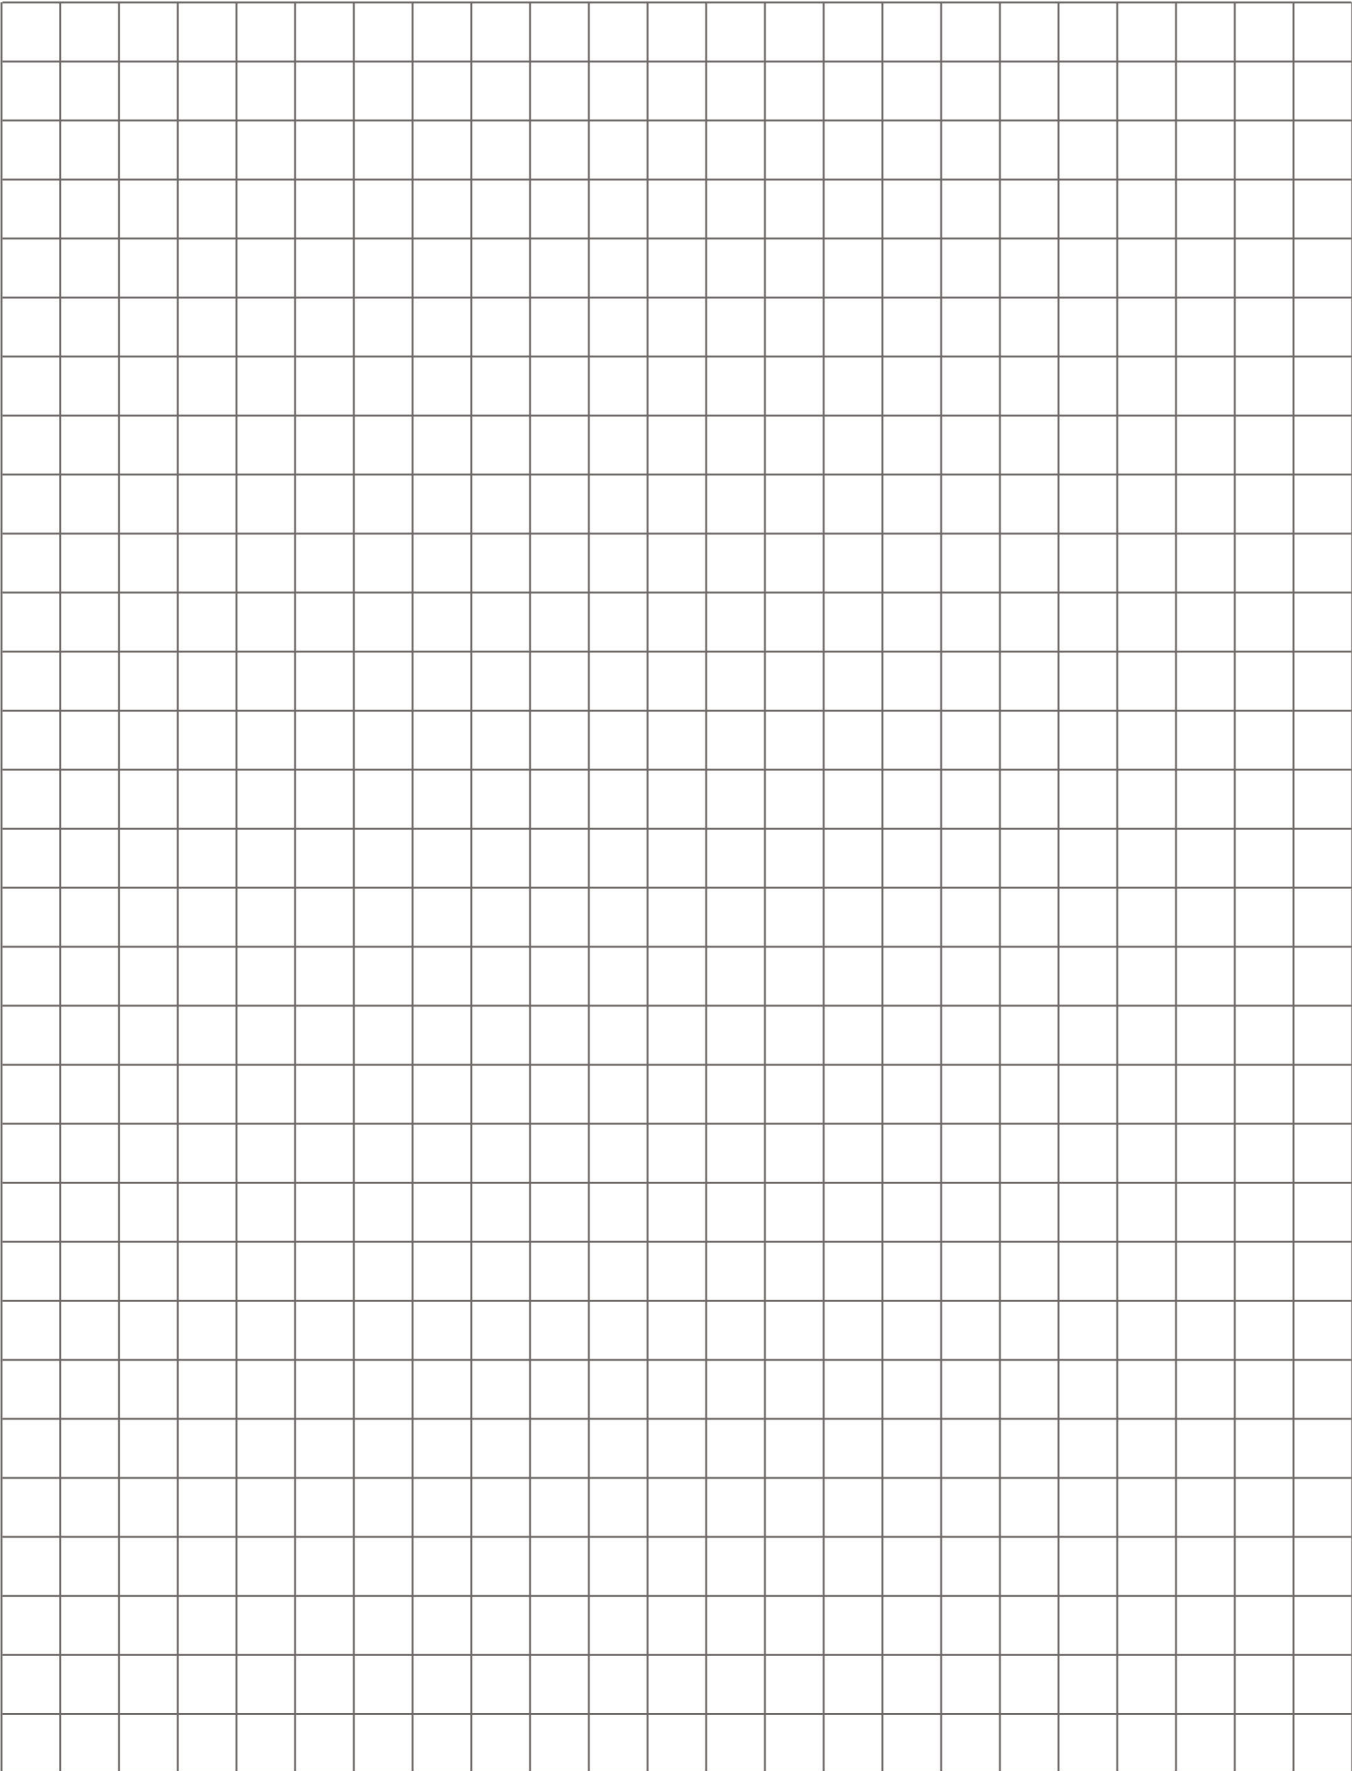

Notatnik

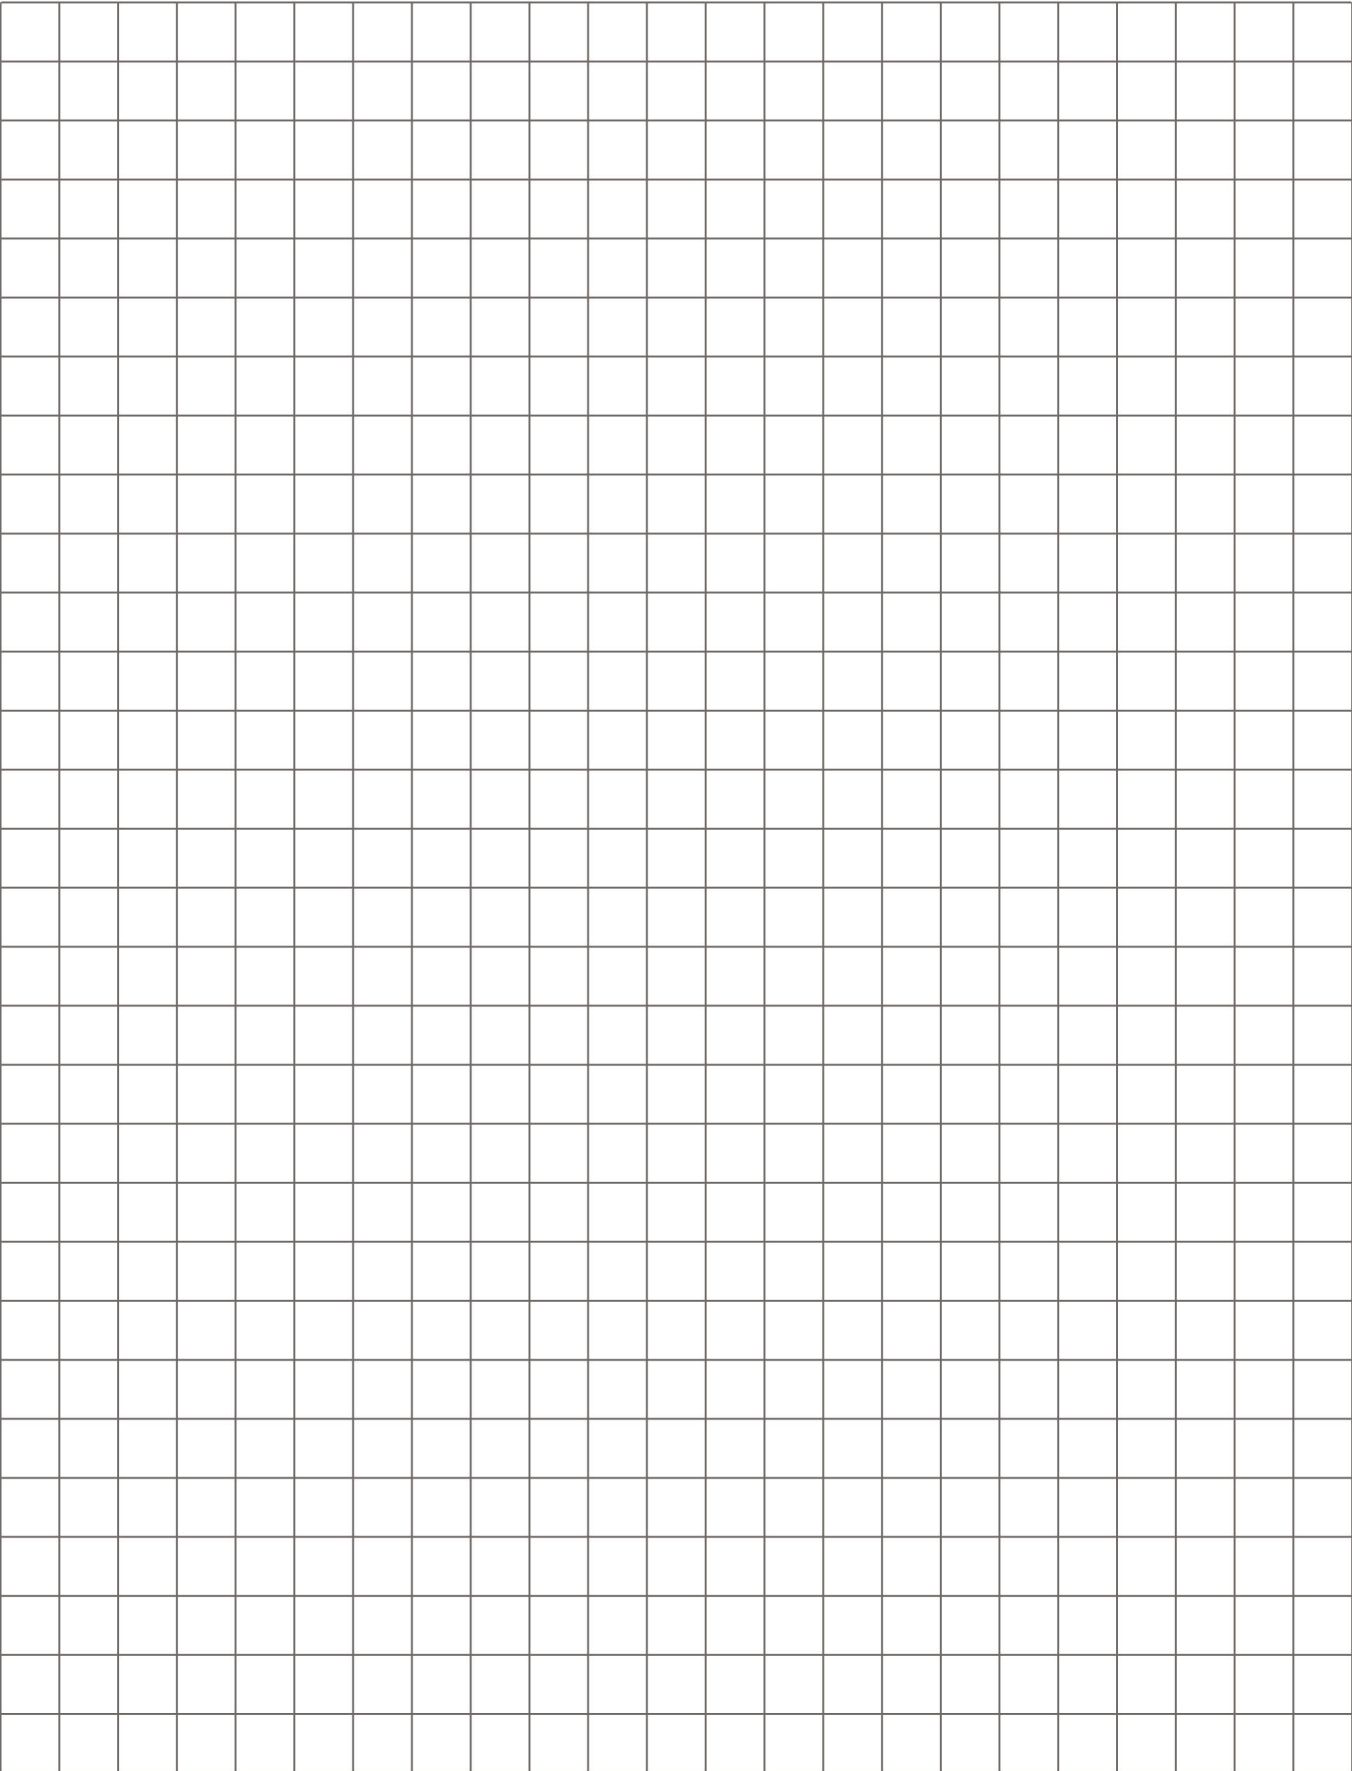



GRUPA SYSTHERM ■ OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI SAMSUNG

BIURO OBSŁUGI KLIENTA SYSTHERM

tel. kom. 603 329 329

CENTRALA SYSTHERM

ul. św. Wincentego 7, 61-003 Poznań ■ tel. 61 850 75 07 ■ sprzedaz@systherm.pl

odwiedź nas: www.systherm.pl

**NASZE
ODDZIAŁY**

BIAŁYSTOK

ul. Octowa 8
15-399 Białystok
tel. 85 742 46 00
bialystok@systherm.pl

KALISZ

ul. Poznańska 119
62-800 Kalisz
tel. 663 636 006
kalisz@systherm.pl

KATOWICE

ul. Dulęby 7
40-833 Katowice
tel. 663 636 050
katowice@systherm.pl

KOSZALIN

ul. Słowiańska 6
75-846 Koszalin
tel. 94 340 25 39
koszalin@systherm.pl

LUBLIN

ul. Inżynierska 8b
20-484 Lublin
tel. 81 527 01 60
lublin@systherm.pl

OLSZTYN

ul. Budowlana 2
10-424 Olsztyn
tel. 89 539 94 12
olsztyn@systherm.pl

SZCZECIN

ul. Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. 91 48 48 221
szczecin@systherm.pl